



Termékkatalógus

PROFESSZIONÁLIS RAGASZTÓK

FIX EXPERT

TKK

TARTALOMJEGYZÉK

TKK FIX EXPERT Szerelő Ragasztók

FAST & EXTREME	2
TRANSPARENT	3
BOND & SEAL	4
TURBO	5
ELASTIC	6
QUICK & STRONG	7
DECOR	8
UNIVERSAL	9
PU D4	10
CLEAR POWER	11

TKK FIX EXPERT ANCHOR Vegyi Dűbel Ragasztók

ANCHOR PE	13
ANCHOR PE ETA	13
ANCHOR VE	14
ANCHOR VE ETA	14

Kiegészítők és Alkalmazási Eszközök

ANCHOR MIXER SET	17
PVC ANCHOR SLEEVE SET	17
ANCHOR CLEANING PUMP	17
ANCHOR CLEANING BRUSH	18

TKK FIX EXPERT

Szerelő Ragasztók

A FIX EXPERT szerelő ragasztók professzionális megoldást kínálnak különböző építőanyagok gyors, erős és esztétikus ragasztásához.

Fejlett technológiára épülnek, amely tartós szilárdságot, időjárásállóságot és egyszerű alkalmazást biztosít mechanikus rögzítés nélkül.

A termékcsalád az alábbi felhasználási területeket fedi le:

- Porózus és nem porózus anyagok univerzális ragasztása.
- Nagy terhelésű kötések extrém kezdeti szilárdsággal.
- Esztétikus alkalmazások láthatatlan, átlátszó kötésekkel.
- Speciális felhasználás: EPS/XPS ragasztása, rugalmas szerkezetek ragasztása, gyors szerelés vagy rögzítés.

A FIX EXPERT ragasztók mind környezetbarátok, oldószer- és izocianátmentesek, többségük szagtalan, és beltéri vagy kültéri használatra is alkalmas.





FAST & EXTREME

Professzionális szerelő ragasztó rendkívül magas, 500 kg/m² kezdeti tapadási szilárdsággal.

Azonnali tapadást és nagy végső szilárdságot biztosít, alkalmas nehezebb anyagok ragasztására beltéren és kültéren egyaránt.

Kiváló tapadás: beton, kő, kerámia, fémek, üveg, PVC és fa felületeken.

Oldószer-, izocianát- és szilikonmentes, szagtalan, kémiaailag semleges, nem okoz korróziót.

Szín: fehér

Nem alkalmas: PE, PP, PTFE

Tulajdonságok

- Rendkívül magas kezdeti tapadási erő: 500 kg/m²
- Beltéri és kültéri használatra
- Kiváló tapadás: beton, márvány, gránit, kerámia, téglá, vas, acél, alumínium, üveg, PVC, poliészter, parafa, fémlemez, fa
- Nem csúszik meg függőleges résekben
- Jó tapadás nedves felületeken is (kivéve fa)
- Víz- és légzáró kötést hoz létre
- Csillapítja a rezgéseket
- Környezetbarát — oldószer-, izocianát- és szilikonmentes
- Kémiaailag semleges – nem károsítja az alapfelületet
- Nem okoz korróziót, korrózióvédelem
- Szagtalan
- Átfesthető
- Kötés közben nem zsugorodik
- UV-, időjárás- és öregedésálló



TRANSPARENT

Professzionális, 100%-ban átlátszó rugalmas ragasztó különböző anyagok láthatatlan kötéséhez.

Beltéren és kültéren egyaránt használható, kiváló tapadással betonon, márványon, kerámián, porcelánon, üvegen, PVC-n, poliészteren, parafán, alumíniumon, fémllemezen és fán.

A kötés után is rugalmas marad, UV-álló, időjárás- és öregedésálló.

Oldószer-, izocianát- és szilikonmentes, szagtalan, kémiaailag semleges, nem okoz korróziót. Átfesthető.

Szín: átlátszó

Nem alkalmas: PE, PP, PTFE

Tulajdonságok

- Kiváló tapadás: beton, márvány, kerámia, porcelán, üveg, PVC, poliészter, parafa, alumínium, fémlemez, fa
- Nagy szilárdság és tartós rugalmasság
- Beltéri és kültéri használatra — UV-álló, időjárás- és öregedésálló
- Környezetbarát – oldószer-, izocianát- és szilikonmentes
- Kémiaailag semleges — nem károsítja az alapfelületet, nem okoz korróziót
- Szagtalan, átfesthető
- Kiváló mechanikai tulajdonságok: nem csúszik meg függőleges résekben, kötés közben nincs térfogatváltozás





BOND & SEAL

Többcélú szerelési ragasztó és tömítőanyag egy termékben, MS-polimer technológiával, amely tartósan rugalmas kötést és teljeskörű tömítést biztosít.

Beltéri és kültéri felhasználásra alkalmas, kiváló tapadással a legtöbb építőanyaghoz alapozó nélkül.

Rezgéseknek, nedvességnek, UV-sugárzásnak és időjárási hatásoknak ellenáll.


Oldószer-, izocianát- és szilikonmentes, szagtalan, kémiailag semleges és nem okoz korróziót.

Szín: fehér

Nem alkalmas: PE, PP, PTFE

Tulajdonságok

- Ragasztó és tömítőanyag egy termékben
- Beltéri és kültéri felhasználásra
- Kiváló tapadás: beton, tégl, márvány, kerámia, fa, fémek, üveg, PVC, XPS, EPS ...
- Nem csúszik meg függőleges résekben
- Jó tapadás enyhén nedves felületeken (fa kivételével)
- Víz- és légzáró kötést biztosít
- Csillapítja a rezgéseket
- Környezetbarát – oldószer-, izocianát- és szilikonmentes
- Kémiailag semleges – nem károsítja az alapfelületet
- Nem okoz korróziót, korrózióvédelem
- Szagtalan
- Átfesthető (oldószermentes festékekkel)
- Kötés közben nem zsugorodik
- UV-, időjárás- és öregedésálló

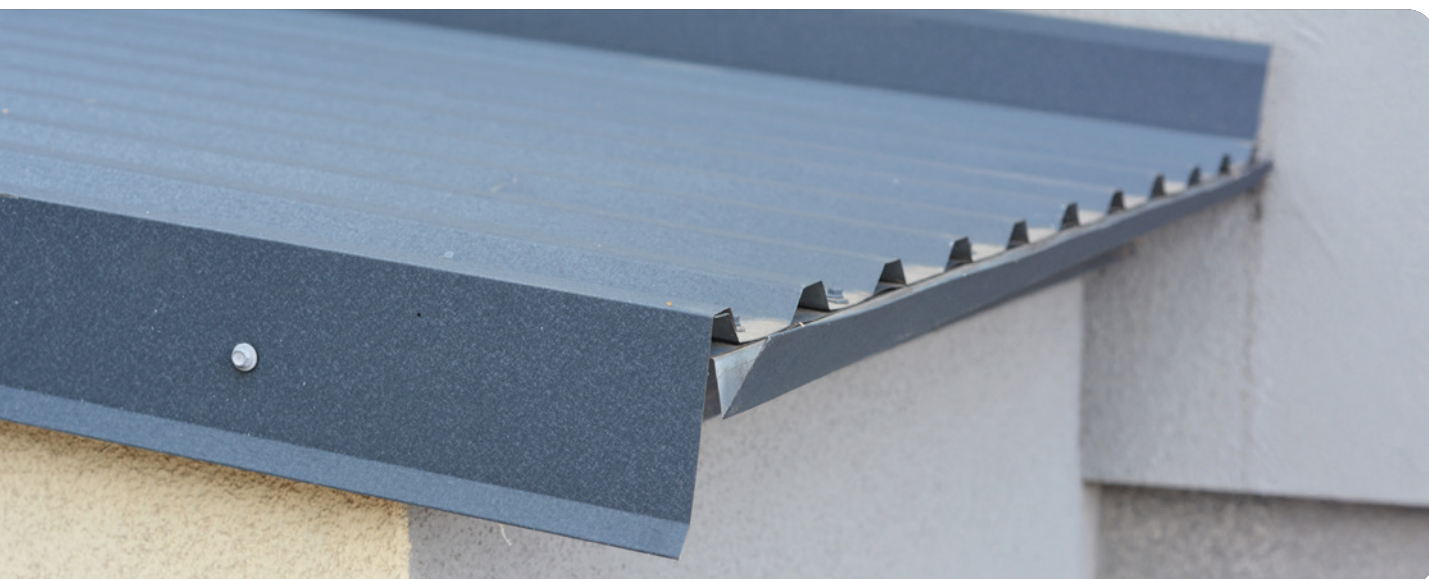

TURBO

Nagy teljesítményű, egykomponensű rugalmas ragasztó extra gyors ragasztáshoz.

Gyorsan köt és rövid időn belül eléri végső szilárdságát, ezért ideális szerelési és befejező munkákhoz, valamint ipari alkalmazásokhoz.

Megőrzi rugalmasságát a kötés után, UV- és időjárásálló, és nem hagy foltokat porózus felületeken.

Oldószer-, izocianát- és szilikonmentes, szagtalan, kémiaiilag semleges.

Szín: fehér

Nem alkalmas: PE, PP, PTFE

Tulajdonságok

- Gyors kötés: 20 perc után megmunkálható
- Tartós rugalmasság a kötés után
- Beltéri és kültéri felhasználásra
- Kiváló tapadás: beton, márvány, gránit, kerámia, acél, alumínium, fa, PVC, ABS
- Átfesthető [vízbázisú festékekkel]
- Nem hagy foltokat porózus felületeken
- Nem okoz korróziót
- Szagtalan
- Kötés közben nem zsugorodik
- Környezetbarát – oldószer-, izocianát- és szilikonmentes
- Csillapítja a rezgéseket





ELASTIC

Magas rugalmasságú, MS-polimer bázisú ragasztó-tömítő anyag, olyan kötésekhez és szerkezetekhez, amelyek mozgásnak vagy rezgéseknek vannak kitéve.

A kötés után megőrzi eredeti rugalmasságát, UV- és időjárásálló, és nem hagy foltokat porózus felületeken.

Vizes bázisú festékekkel átfesthető.

Oldószer-, izocianát- és szilikonmentes, szagtalan, kémiailag semleges.

Szín: fehér

Nem alkalmas: PE, PP, PTFE

Tulajdonságok

- Kiemelkedő rugalmasság a teljes kötés után is
- Beltéri és kültéri felhasználásra
- Kiváló tapadás: beton, tégl, fa, alumínium, vas, rozsdamentes acél, természetes kő, PVC, ABS, polikarbonát, poliamid, üvegszál asztró, poliészter
- Átfesthető (vizes bázisú festékekkel)
- Nem hagy foltokat porózus felületeken
- Nem okoz korróziót
- Szagtalan
- Kötés közben nem zsugorodik
- Környezetbarát – oldószer-, izocianát- és szilikonmentes
- UV-álló, időjárás- és öregedésálló



QUICK & STRONG

Univerzális, MS-polimer bázisú, rugalmas ragasztó, magas kezdeti szilárdsággal és kiváló végső tapadással.

Ideális gyors ragasztáshoz mechanikus rögzítés nélkül.

Kiváló tapadás a legtöbb építőipari és fém alapanyagra, beltéren és kültéren egyaránt.

Oldószer-, izocianát- és szilikonmentes, szagtalan, kémiaileg semleges.

Szín: fehér

Nem alkalmas: PE, PP, PTFE

Tulajdonságok

- Magas kezdeti szilárdság a gyors szereléshez
- Ideális nehezebb tárgyak ragasztásához
- Beltéri és kültéri felhasználásra
- Kiváló tapadás: beton, téglá, fa, alumínium, vas, rozsdamentes acél, különféle műanyagok
- Átfesthető (vízes bázisú festékekkel)
- Nem hagy foltokat
- Nem okoz korróziót
- Szagtalan
- Kötés közben nem zsugorodik
- Környezetbarát – oldószer-, izocianát- és szilikonmentes
- UV-, időjárás- és öregedésálló





DECOR

Magas minőségű, akril-diszperziós bázisú szerelőragasztó, porózus anyagokhoz és EPS/XPS táblákhoz.

Beltéri felhasználásra készült, szagtalan és oldószermentes, tiszta és egyszerű alkalmazást tesz lehetővé mechanikus rögzítés nélkül.

Ideális díslécekhez, falburkolatokhoz, mennyezeti profilokhoz, MDF elemekhez, gipszkartonhoz, fa burkolóelemekhez.

Szín: fehér

Tulajdonságok

- Ideális EPS és XPS táblákhoz
- Kiváltja a szegeket és csavarokat
- Beltéri használatra
- Átfesthető
- Szagtalan
- A friss ragasztó maradványai vízzel eltávolíthatók
- Környezetbarát – oldószer-, izocianát- és szilikonmentes



UNIVERSAL

Erős, szintetikus gyanta alapú ragasztó, amely alkalmas a legtöbb építőanyag ragasztására.

Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt megfelel, UV- és időjárásálló.

Kiváló tapadás betonnal, téglával, fával, üveggel, kerámiával, fémmel és műanyaggal.

Kiváltja a szegeket és csavarokat.

Szín: fehér

Nem alkalmas: EPS, XPS

Tulajdonságok

- Gyors kezdeti tapadás
- Beltéri és kültéri felhasználásra
- Porózus és nem porózus anyagokhoz (kivéve EPS, XPS)
- Kiváltja a szegeket és csavarokat
- Kötés után víz- és UV-álló
- Nem okoz korróziót





PU D4

Univerzális, D4 minősítésű poliuretán ragasztó igényes beltéri és kültéri ragasztási feladatokhoz.

Vízálló és időjárásálló, kiváló tapadással fához, fémhez, betonhoz és műanyaghoz.

Különösen alkalmas bútorok, ablakkeretek, ajtók és fa szerkezetek gyártásához.

Szín: világosbarna

Nem alkalmas: PE, PP, PTFE

Tulajdonságok

- D4 minősítés – teljes vízállóság
- Beltéri és kültéri felhasználásra
- Kiváló tapadás fához, fémhez, betonhoz és műanyaghoz
- Kötés után víz- és UV-álló
- Ideális bútor-, ajtó- és ablakgyártáshoz, valamint asztalosipari ragasztásokhoz



CLEAR POWER

Univerzális, átlátszó szerelőragasztó porózus és nem porózus felületekhez.

Kötés után erős, mégis láthatatlan kötést biztosít.

Beltéri és kültéri használatra alkalmas, víz-, UV- és időjárásálló.

Kiváló tapadás betonlapokra, téglára, fára, üvegre, kerámiaira, fémre és műanyagra.

Szín: áttetsző

Nem alkalmas: EPS, XPS

Tulajdonságok

- Áttetsző ragasztó esztétikus kötésekhez
- Beltéri és kültéri felhasználásra
- Kiváló tapadás: beton, téglá, fa, üveg, kerámia, fém, műanyag
- Kötés után erős, tartós kötést biztosít
- Víz- és UV-álló
- Kiváltja a szögeket és csavarokat



TKK FIX EXPERT ANCHOR

VEGYI DŰBEL RAGASZTÓK

A FIX EXPERT Anchor vegyi dűbel ragasztók szintetikus gyanta bázisúak, és megbízható rögzítést biztosítanak különféle szerkezeti és nem szerkezeti elemek számára beton-, kő- vagy falazott alapokban.

Kétkomponensű anyagok, amelyek kémiai reakció révén keményednek, és megszilárdulás után rendkívül erős kötést hoznak létre, amely ellenáll a terhelésnek, vibrációnak és időjárási hatásoknak.

Felhasználás

- Menetes szárok, csavarok, konzolok, profilok és egyéb elemek rögzítése
- Alkalmas mindenféle építőipari rögzítés esetén

Előnyök

- Maximális szilárdság biztonsági és szerkezeti alkalmazásokhoz
- Megbízhatóság minden körülmény között – beltéri és kültéri használatra
- Ellenáll a nedvességnek, hőmérséklet-ingadozásnak és időjárási hatásoknak



ANCHOR PE

A kétkomponensű ANCHOR PE vegyi dübel ragasztó gyors rögzítésre szolgál tömör és üreges falazati elemek esetén.

Fém elemek biztonságos rögzítésére alkalmas betonban, téglában és kőben, főként statikus vagy közepes terhelésű szerkezetekhez. Használható javítóhabarcs helyett, betonelemek ragasztására, valamint lyukak és repedések kitöltésére. Kiemelkedően jó tapadást biztosít minden építőanyagon, és alacsony hőmérsékleten is használható.

Kíszerelés: 300 ml és 165 ml kartus

Tulajdonságok

- Gyorsan köt
- Magas ragasztószilárdság – nagyon nagy terheléseket is elbír
- Beltéri és kültéri felhasználásra
- Alacsony hőmérsékleten is használható (-10 °C-ig)
- Szabványos kinyomópisztollyal alkalmazható
- Könnyű kinyomás és befecskendezés
- Nem csúszik meg függőleges felületen, nem csepeg – fej fölött is használható
- Hőállóság: -40 °C és +80 °C között
- Kiváló tapadás minden építőanyagon
- Alkalmas lyukak és repedések kitöltésére, ajtók, kerítések, redőnyök, antennák, konzolok, kábeltartók és ipari gépek rögzítésére



ANCHOR PE ETA

A kétkomponensű ANCHOR PE ETA vegyi dübel ragasztó gyors rögzítésre alkalmas tömör és üreges falazati elemekben.

Alkalmas fém elemek betonba, téglába vagy kőbe történő rögzítésére főként statikus és kevésbé terhelte szerkezetek esetén. Használható javítóhabarcs helyett, betonelemek ragasztására, valamint lyukak és repedések kitöltésére. Kiemelkedően jó tapadást biztosít minden építőanyagon, és alacsony hőmérsékleten is használható.

Kíszerelés: 300 ml kartus

Tulajdonságok

- ETA-tanúsítvány – európai minőségbiztosítás
- Gyors kötés
- Beltéri és kültéri felhasználásra
- Alacsony hőmérsékleten is használható (-10 °C-ig)
- Magas ragasztószilárdság – nagy terheléseket is elbír
- Használható nedves és száraz betonban
- Könnyű kinyomás és befecskendezés
- Nem csúszik meg függőleges felületen, nem csepeg – fej fölött is alkalmazható
- Oldószer- és sztirolmentes, szinte szagtalan
- Hőállóság: -40 °C és +80 °C között
- Minimális zsugorodás kötés közben – alkalmas nagyobb üregek kitöltésére is





ANCHOR VE

A kétkomponensű ANCHOR VE vegyi dűbel ragasztó nagyon magas szilárdságot biztosít, és ideális szélsőséges körülményekhez.

Alkalmas rögzítésre nedves betonban, víz alatt és korrozív környezetben. Tökéletes választás vasalások, fémszerkezetek, konzolok, korlátok és ipari gépek rögzítésére.

Kiszerelés: 300 ml kartus

Tulajdonságok

- Gyors kötés
- Nagyon nagy teherbírás – magas terhelésekhez
- Beltéri és kültéri felhasználásra
- Alacsony hőmérsékleten is használható [-10 °C-ig]
- Kinyomható hagyományos kinyomópisztollyal
- Használható nedves és száraz betonban, valamint víz alatt
- Vízálló – megbízható tömítést képez
- Jó vegyi ellenállás
- Nem csúszik meg függőleges felületen, nem csepeg – fej fölött is alkalmazható
- Sztírolmentes, alacsony szagkibocsátású
- Hőállóság: -40 °C és +80 °C
- Alkalmas lyukak és repedések kitöltésére, ajtók, korlátok, redőnyök, antennák, konzolok, kábelrögzítések és ipari gépek rögzítésére



ANCHOR VE ETA

Az ANCHOR VE ETA egy ETA-tanúsítvánnyal rendelkező, kétkomponensű vegyi dűbel ragasztó nagyon magas szilárdsággal, kifejezetten extrém körülményekhez fejlesztve.

Alkalmas rögzítésre nedves betonban, víz alatt, repedezett és nem repedezett betonban, valamint korrozív környezetben. Ideális választás vasalások, fémszerkezetek, konzolok, korlátok és ipari gépek rögzítésére.

Kiszerelés: 300 ml kartus

Tulajdonságok

- ETA-tanúsítvány – az ankerek élettartama 50 év
- Gyors kötés
- Beltéri és kültéri felhasználásra
- Alacsony hőmérsékleten is használható [-10 °C-ig]
- Nagyon magas ragasztó szilárdság – nagy terhelésekhez
- Használható nedves és száraz betonban, valamint víz alatt – javítóhabarcs vagy betonelemek ragasztására is
- Alkalmas repedezett és nem repedezett betonhoz
- Tűzálló [R240]
- Vízálló – megbízható tömítést képez
- Jó vegyi ellenállás
- Oldószer- és sztírolmentes, szinte szagtalan
- Ivóvízzel érintkező alkalmazásokhoz is alkalmas [VOC tartalom: A+]
- Minimális zsugorodás kötés után – alkalmas nagyobb üregek kitöltésére





TKK FIX EXPERT

KIEGÉSZÍTŐK ÉS ALKALMAZÁSI ESZKÖZÖK

A megbízható kémiai rögzítéshez a kiváló minőségű ragasztó mellett kulcsfontosságú a furat megfelelő előkészítése és a komponensek megfelelő elegyedése.

A FIX EXPERT kiegészítők biztosítják a vegyi dűbel ragasztók optimális működését és a kötések hosszú távú szilárdságát.

A kínálat a következőket tartalmazza: statikus keverőszárazak a ragasztó tökéletes elegyedéséhez, szitahüvelyek üreges anyagokban történő rögzítéshez, furattisztító eszközök, amelyek eltávolítják a port és biztosítják a maximális tapadást.



ANCHOR MIXER SET

STATIKUS KEVERŐSZÁR KÉSZLET

A statikus keverőszár biztosítja a kétkomponensű vegyi dűbel ragasztók megfelelő elegyedését.

Minden FIX EXPERT Anchor termékhez két darab keverőszár tartozik.

Elérhető egy külön készlet is, amely három hosszabb statikus keverőszárat tartalmaz.

Méretek:

- Készlet: 3 db hosszú statikus keverőszár



PVC ANCHOR SLEEVE SET

PVC SZITAHÜVELY FURATOKHOZ ÜREGES ANYAGOKBAN


A szitahüvely lehetővé teszi az egyszerű rögzítést üreges anyagokban, például üreges téglában vagy porózus falazatban.

A hüvelyt megtöltjük a vegyi dűbel ragasztóval, majd behelyezzük a rögzítendő elemet.

A ragasztó az oldalsó nyílásokon keresztül a furatba áramlik, így erős kötés jön létre a ragasztó, a hüvely és az alap között. A kupak biztosítja, hogy a hüvely a furat középpontjában maradjon.

Méretek:

- Készlet: 3 db PVC szitahüvely 12 × 80 mm
- Készlet: 3 db PVC szitahüvely 16 × 130 mm
- Készlet: 3 db PVC szitahüvely 20 × 85 mm

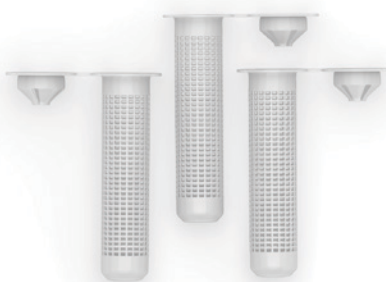

ANCHOR CLEANING PUMP

FURATTISZTÍTÓ PUMPA

A furat megfelelő tisztítása alapvető a biztonságos rögzítéshez.

A furattisztító pumpa eltávolítja a finom porlerakódásokat a furatból.

Méretek:

- Furattisztító pumpa 280 mm
- Furattisztító pumpa 190 mm





ANCHOR CLEANING BRUSH

FURATTISZTÍTÓ KEFE A FURATOK TISZTÍTÁSÁHOZ

A furattisztító kefe eltávolítja a port és a szennyeződések a furatból, biztosítva a ragasztó optimális tapadását.

Méretek:

- Fém furattisztító kefe Ø18 mm





TKK
MAKE IT EASIER

KAPCSOLAT



+386 05 3841300

+386 05 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica

Slovenija

Helyi képviseleti iroda:

TKK Hungary Kft.,
Rákóczi út 1. Panorama Offices,
8000 Székesfehérvár

T: +36 22 876 182,

E: info-hu@tkk-group.com

