



Catalog produse

ADEZIVI PROFESIONALI

FIX EXPERT

TKK

CUPRINS

ADEZIVI DE MONTAJ TTK FIX EXPERT

FAST & EXTREME	2
TRANSPARENT	3
BOND & SEAL	4
TURBO	5
ELASTIC	6
QUICK & STRONG	7
DECOR	8
UNIVERSAL	9
PU D4	10
CLEAR POWER	11

ADEZIVI CHIMICI PENTRU ANCORARE TTK FIX EXPERT ANCHOR

ANCHOR PE	13
ANCHOR PE ETA	13
ANCHOR VE	14
ANCHOR VE ETA	14

ACCESORII ȘI UNELTE SUPLIMENTARE

ANCHOR MIXER SET	17
PVC ANCHOR SLEEVE SET	17
ANCHOR CLEANING PUMP	17
ANCHOR CLEANING BRUSH	18

TKK FIX EXPERT

ADEZIVI DE MONTAJ

Adezivii de montaj FIX EXPERT sunt soluții profesionale pentru lipirea rapidă, rezistentă și estetică a diferitelor materiale de construcții.

Datorită tehnologiilor avansate, aceștia asigură rezistență durabilă, toleranță la condițiile meteorologice și o aplicare ușoară, fără fixare mecanică.

Gama include produse pentru:

- Lipirea universală a materialelor poroase și neporoase.
- Îmbinări solicitate, cu rezistență inițială ridicată.
- Aplicații estetice cu rosturi invizibile, transparente.
- Utilizări speciale: lipirea plăcilor EPS/XPS, structuri elastice, montaj rapid sau ancorare chimică.

Toți adezivii FIX EXPERT sunt ecologici, fără solvenți și izocianati, majoritatea fără miros și potriviți atât pentru utilizare interioară, cât și exterioară.





FAST & EXTREME

Adeziv profesional de montaj cu o rezistență inițială excepțional de mare, de 500 kg/m².

Asigură o aderență instantanee și o rezistență finală ridicată, potrivit pentru lipirea materialelor grele în interior și exterior.

Aderență excelentă pe beton, piatră, ceramică, metale, sticlă, PVC și lemn.

Fără solvenți, izocianați și siliconi; fără miros, chimic neutru, nu provoacă coroziune.

Culoare: alb

Nu este potrivit pentru: PE, PP, PTFE

Proprietăți

- Forță de lipire inițială excepțională: 500 kg/m².
- Pentru utilizare interioară și exterioară.
- Aderență excelentă pe: beton, marmură, granit, ceramică, cărămidă, fier, oțel, aluminiu, sticlă, PVC, poliester, plută, tablă, lemn.
- Nu se scurge pe rosturi verticale.
- Aderență bună pe suprafețe umede (cu excepția lemnului).
- Formează îmbinare etanșă la apă și aer.
- Amortizează vibrațiile.
- Ecologic; fără solvenți, izocianați și siliconi.
- Chimic neutru, nu deteriorează substratul.
- Nu provoacă coroziune; oferă protecție anticorozivă.
- Fără miros.
- Poate fi vopsit.
- Fără contracție la întărire.
- Rezistent la radiații UV, intemperii și îmbătrânire.



TRANSPARENT

Adeziv profesional 100% transparent, elastic, pentru realizarea îmbinărilor invizibile între diferite materiale.

Potrivit pentru utilizare interioară și exterioară; aderență excelentă pe beton, marmură, ceramică, porțelan, sticlă, PVC, poliester, plută, aluminiu, tablă și lemn.

Își păstrează elasticitatea după întărire, este rezistent la radiații UV, temperaturii și îmbătrânire.

Fără solvenți, izocianati și siliconi; fără miros, chimic neutru, nu provoacă coroziune. Poate fi vopsit.

Culoare: transparent

Nu este potrivit pentru: PE, PP, PTFE

Proprietăți

- Aderență excelentă pe: beton, marmură, ceramică, porțelan, sticlă, PVC, poliester, plută, aluminiu, tablă, lemn (nu este potrivit pentru PE, PP, PTFE).
- Rezistență ridicată și elasticitate durabilă.
- Pentru utilizare interioară și exterioară — rezistent la radiații UV, temperaturii și îmbătrânire.
- Ecologic: fără solvenți, izocianati și siliconi.
- Chimic neutru — nu deteriorează substratul, nu provoacă coroziune.
- Fără miros, poate fi vopsit.
- Profil mecanic excelent: nu se scurge pe rosturi verticale, nu își schimbă volumul în timpul întăririi.





BOND & SEAL

Adeziv multifuncțional de montaj și masă de etanșare într-un singur produs, pe bază de tehnologie MS-polimer, pentru o legătură elastică durabilă și etanșare completă.

Potrivit pentru utilizare interioară și exterioară; aderență excelentă pe majoritatea materialelor de construcții fără grund.

Rezistent la vibrații, umiditate, radiații UV și intemperii.


Fără solvenți, izocianați și siliconi; fără miros, chimic neutru, nu provoacă coroziune.

Culoare: alb

Nu este potrivit pentru: PE, PP, PTFE

Proprietăți

- Adeziv și material de etanșare într-un singur produs.
- Pentru utilizare interioară și exterioară.
- Aderență excelentă pe: beton, cărămidă, marmură, ceramică, lemn, metale, sticlă, PVC, XPS, EPS ...
- Nu se scurge pe rosturi verticale.
- Aderență bună pe suprafețe umede (cu excepția lemnului).
- Formează o îmbinare etanșă la apă și aer.
- Amortizează vibrațiile.
- Ecologic; fără solvenți, izocianați și siliconi.
- Chimic neutru, nu deteriorează substratul.
- Nu provoacă coroziune; oferă protecție anticorozivă.
- Fără miros.
- Poate fi vopsit (cu vopsele pe bază de apă, fără vopsele pe bază de solvenți).
- Fără contracție la întărire.
- Rezistent la radiații UV, intemperii și îmbătrânire.

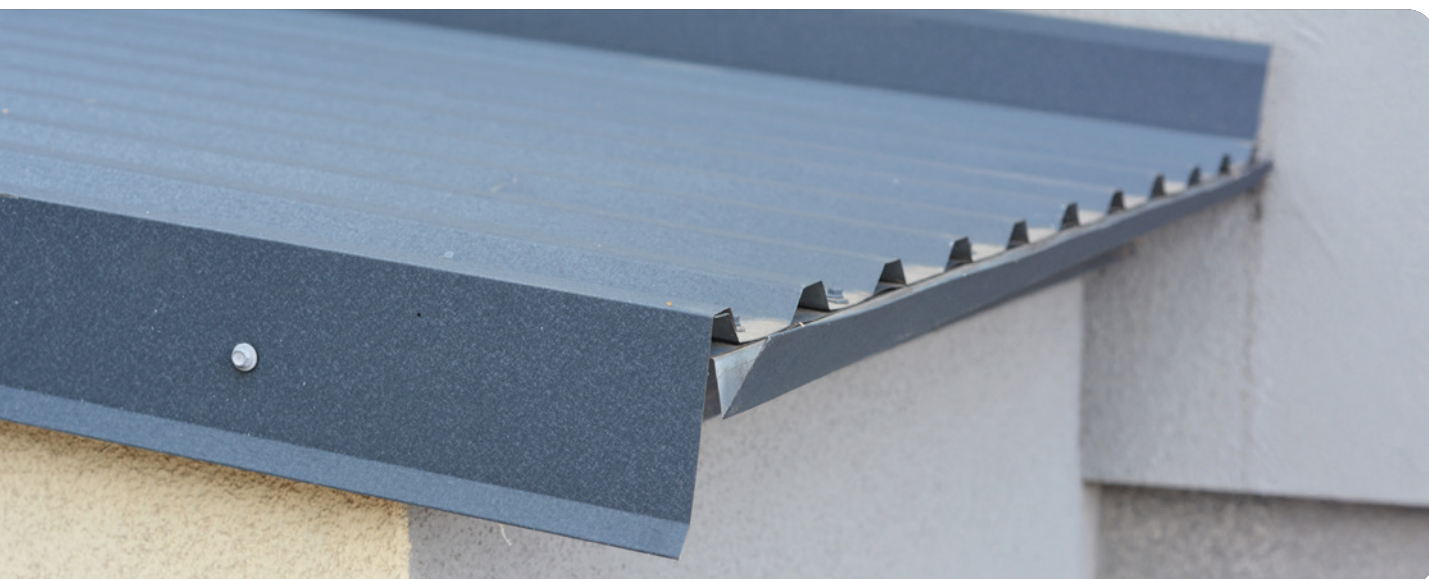

TURBO

Adeziv elastic monocomponent de înaltă performanță, pentru lipire super rapidă.

Se întărește rapid și atinge rezistența finală într-un timp scurt; potrivit pentru lucrări de montaj, finisaje și aplicații industriale.

Își păstrează elasticitatea după întărire, este rezistent la radiații UV și condiții meteorologice și nu pătează suprafețele poroase.

Fără solvenți, izocianați și siliconi; fără miros, chimic neutru.

Culoare: alb

Nu este potrivit pentru: PE, PP, PTFE

Proprietăți

- Întărire rapidă: prelucrare inițială posibilă după 20 de minute.
- Elasticitate durabilă după întărire.
- Pentru utilizare interioară și exterioară.
- Aderență excelentă pe: beton, marmură, granit, ceramică, oțel, aluminiu, lemn, PVC, ABS.
- Poate fi vopsit (cu vopsele pe bază de apă).
- Nu lasă pete pe substraturi poroase.
- Nu provoacă coroziune.
- Fără miros.
- Fără contracție la întărire.
- Ecologic; fără solvenți, izocianați și siliconi.
- Amortizează vibrațiile.





ELASTIC

Masă adezivă și de etanșare foarte elastică, pe bază de polimer MS, destinată rosturilor și structurilor expuse la mișcare sau vibrații.

După întărire își păstrează elasticitatea inițială; este rezistentă la radiații UV și condiții meteorologice și nu pătează suprafețele poroase.

Poate fi vopsită cu vopsele pe bază de apă.

Fără solvenți, izocianati și siliconi; fără miros, chimic neutră.

Culoare: alb

Nu este potrivit pentru: PE, PP, PTFE

Proprietăți

- Elasticitate excepțională chiar și după întărire.
- Pentru utilizare interioară și exterioară.
- Aderență excelentă pe: beton, cărămidă, lemn, aluminiu, fier, oțel inoxidabil, piatră naturală, PVC, ABS, policarbonat, poliamidă, epoxid armat cu fibre de sticlă, poliester.
- Poate fi vopsită (vopsele pe bază de apă).
- Nu pătează suprafețele poroase.
- Nu provoacă coroziune.
- Fără miros.
- Fără contracție la întărire.
- Produs ecologic; fără solvenți, izocianati și siliconi.
- Rezistentă la radiații UV, intemperii și îmbătrânire.



QUICK & STRONG

Adeziv universal elastic pe bază de polimer MS, cu rezistență inițială ridicată și forță finală excelentă.

Potrivit pentru montaj rapid fără fixare mecanică.

Aderență excelentă pe majoritatea materialelor de construcții și metalice, pentru utilizare interioară și exterioară.

Fără solvenți, izocianați și siliconi; fără miros, chimic neutru.

Culoare: alb

Nu este potrivit pentru: PE, PP, PTFE

Proprietăți

- Rezistență inițială ridicată pentru montaj rapid.
- Ideal pentru lipirea obiectelor mai grele.
- Pentru utilizare interioară și exterioară.
- Aderență excelentă pe: beton, cărămidă, lemn, aluminiu, fier, oțel inoxidabil, diverse materiale plastice.
- Poate fi vopsit (cu vopsele pe bază de apă).
- Nu pătează suprafețele.
- Nu provoacă coroziune.
- Fără miros.
- Fără contracție la întărire.
- Ecologic; fără solvenți, izocianați și siliconi.
- Rezistent la radiații UV, intemperii și îmbătrânire.





DECOR

Adeziv de montaj de înaltă calitate, pe bază de dispersie acrilică, pentru materiale poroase și plăci EPS/XPS.

Potrivit pentru utilizare interioară, fără miros și fără solvenți, permite un montaj curat și ușor fără fixare mecanică.

Ideal pentru profile decorative, plinte, elemente de tavan, MDF, panouri din gips și lemn.

Culoare: alb

Proprietăți

- Ideal pentru plăci EPS și XPS.
- Înlocuiește cuie și șuruburi.
- Pentru utilizare interioară.
- Poate fi vopsit.
- Fără miros.
- Resturile proaspete de adeziv pot fi îndepărtate cu apă.
- Ecologic; fără solvenți, izocianati și siliconi.



UNIVERSAL

Adeziv puternic pe bază de rășină sintetică pentru lipirea majorității materialelor de construcții.

Potrivit pentru utilizare interioară și exterioară; rezistent la radiații UV și condiții meteorologice.

Aderență excelentă pe beton, cărămidă, lemn, sticlă, ceramică, metale și materiale plastice.

Înlocuiește cuiele și șuruburile.

Culoare: alb

Nu este potrivit pentru: EPS, XPS

Proprietăți

- Aderență inițială rapidă.
- Pentru utilizare interioară și exterioară.
- Pentru materiale poroase și neporoase (cu excepția EPS, XPS).
- Înlocuiește cuiele și șuruburile.
- După întărire este rezistent la apă și radiații UV.
- Nu provoacă coroziune.





PU D4

Adeziv poliuretanic universal, clasa D4, pentru lipiri solicitante în interior și exterior.

Rezistent la apă și la condiții meteorologice, cu aderență excepțională pe lemn, metale, beton și materiale plastice.

Potrivit pentru producția de mobilier, rame de ferestre, uși și structuri din lemn.

Culoare: maro deschis

Nu este potrivit pentru: PE, PP, PTFE

Proprietăți

- Clasa D4 – rezistență totală la apă.
- Pentru utilizare interioară și exterioară.
- Aderență excelentă pe lemn, metale, beton și materiale plastice.
- După întărire este rezistent la apă și radiații UV.
- Ideal pentru producția de mobilier, ferestre, uși și îmbinări de tâmplărie.



CLEAR POWER

Adeziv universal transparent pentru suprafețe poroase și neporoase.

După întărire oferă o îmbinare puternică, rămânând în același timp invizibilă.

Potrivit pentru utilizare interioară și exterioară; rezistent la apă, radiații UV și condiții meteorologice.


Aderență excelentă pe beton, cărămidă, lemn, sticlă, ceramică, metale și materiale plastice.

Culoare: transparent

Nu este potrivit pentru: EPS, XPS

Proprietăți

- Adeziv transparent pentru îmbinări estetice.
- Pentru utilizare interioară și exterioară.
- Aderență excelentă pe: beton, cărămidă, lemn, sticlă, ceramică, metale, materiale plastice.
- După întărire asigură o îmbinare puternică.
- Rezistent la apă și radiații UV.
- Înlocuiește cuiele și șuruburile.

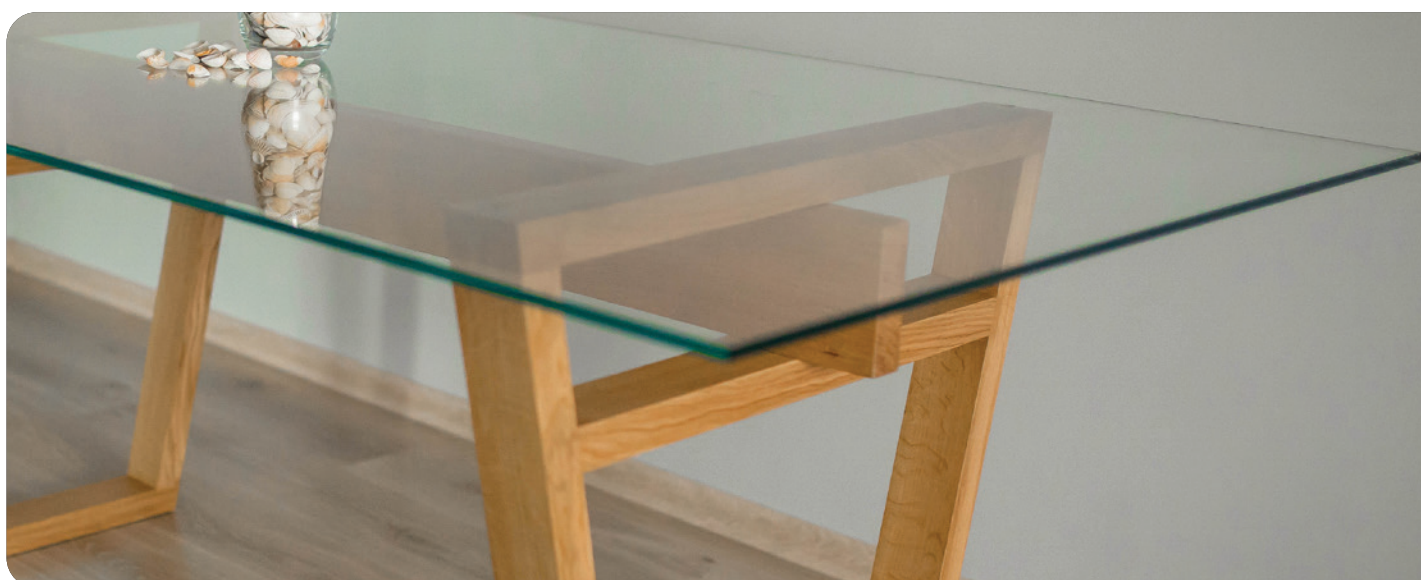

TKK FIX EXPERT ANCHOR

ADEZIVI CHIMICI PENTRU ANCORARE

Adezivii chimici pentru ancorare pe bază de rășini sintetice asigură fixarea sigură a elementelor constructive și neconstructive în suporturi din beton, piatră sau zidărie.

Sunt sisteme bicomponente care se întăresc prin reacție chimică și, după întărire, formează o legătură extrem de puternică, rezistentă la sarcini, vibrații și condiții meteorologice.

Utilizare

- Ancorarea barelor metalice, șuruburilor, suporturilor, profilelor și altor elemente.
- Potriviti pentru construcții, industrie și montaje exigente.

Avantaje

- Rezistență maximă pentru aplicații de siguranță.
- Fiabilitate în toate condițiile — pentru utilizare interioară și exterioară.
- Rezistență la umiditate, variații de temperatură și intemperii.



ANCHOR PE

Adeziv bicomponent pentru ancorare rapidă în materiale de construcții pline și goale.

Potrivit pentru ancorarea elementelor metalice în beton, cărămidă sau piatră, în condiții predominant statice și cu solicitări reduse. Se utilizează și ca mortar de reparații sau ca adeziv pentru elemente din beton, precum și pentru umplerea găurilor și fisurilor. Are o aderență excepțională pe toate materialele de construcții și poate fi folosit și la temperaturi scăzute.

Ambalaj: cartuș 300 ml și 165 ml

Proprietăți

- Se întărește rapid.
- Rezistență ridicată a lipirii, permițând preluarea unor sarcini foarte mari.
- Pentru utilizare interioară și exterioară.
- Utilizabil și la temperaturi scăzute (până la -10°C).
- Aplicare cu pistolul standard pentru cartușe.
- Presare și injectare ușoară.
- Nu curge pe suprafețe verticale, nu picură — potrivit pentru utilizare deasupra capului.
- Rezistență la temperatură: de la -40°C la $+80^{\circ}\text{C}$.
- Aderență excelentă pe toate materialele de construcții.
- Potrivit pentru umplerea găurilor și fisurilor, fixarea ușilor, gardurilor, rulourilor, antenelor, consolelor, echipamentelor electrice și mașinilor industriale.



ANCHOR PE ETA

Adeziv bicomponent pentru ancorare rapidă în materiale de construcții pline și goale.

Potrivit pentru ancorarea elementelor metalice în beton, cărămidă sau piatră, în condiții predominant statice și cu solicitări reduse. Se utilizează și ca mortar de reparații sau ca adeziv pentru elemente din beton, precum și pentru umplerea găurilor și fisurilor. Are o aderență excepțională pe toate materialele de construcții și poate fi folosit și la temperaturi scăzute.

Ambalaj: cartuș 300 ml

Proprietăți

- Certificat ETA – standard european de calitate.
- Se întărește rapid.
- Pentru utilizare interioară și exterioară.
- Utilizabil și la temperaturi scăzute (până la -10°C).
- Rezistență ridicată a lipirii — suportă sarcini mari.
- Utilizabil în beton umed și uscat.
- Presare și injectare ușoară.
- Nu curge pe suprafețe verticale, nu picură — potrivit pentru utilizare deasupra capului.
- Fără solvenți și stiren, aproape fără miros.
- Rezistență la temperatură: de la -40°C la $+80^{\circ}\text{C}$.
- Con tracție redusă la întărire — potrivit pentru umplerea găurilor mai mari.





ANCHOR VE

Adeziv bicomponent pentru ancorare chimică, cu rezistență foarte ridicată, potrivit pentru condiții extreme.

Se utilizează pentru ancorare în beton umed, sub apă și în medii corozive.

Ideal pentru bare de armare, structuri metalice, console, garduri și utilaje industriale.

Ambalaj: cartuș 300 ml

Proprietăți

- Se întărește rapid.
- Foarte rezistent — suportă sarcini ridicate.
- Pentru utilizare interioară și exterioară.
- Utilizabil și la temperaturi scăzute (până la -10°C).
- Aplicare cu pistolul standard pentru cartușe.
- Utilizabil în beton umed și uscat, precum și sub apă.
- Rezistent la apă — formează o barieră sigură.
- Bună rezistență chimică.
- Nu curge pe suprafețe verticale, nu picură — potrivit pentru utilizare deasupra capului.
- Fără stiren, cu miros minim.
- Rezistență la temperatură: de la -40°C la $+80^{\circ}\text{C}$.
- Potrivit pentru umplerea găurilor și fisurilor, fixarea ușilor, gardurilor, rulurilor, antenelor, consolelor, instalațiilor electrice și utilajelor industriale.



ANCHOR VE ETA

Adeziv bicomponent certificat ETA pentru ancorare chimică, cu rezistență foarte ridicată, potrivit pentru condiții extreme.

Se utilizează pentru ancorare în beton umed, sub apă, în beton fisurat și în medii corozive. Ideal pentru bare de armare, structuri metalice, console, garduri și utilaje industriale.

Ambalaj: cartuș 300 ml

Proprietăți

- Certificat ETA - durată de viață a ancorei: 50 de ani.
- Se întărește rapid.
- Pentru utilizare interioară și exterioară.
- Utilizabil și la temperaturi scăzute (până la -10°C).
- Rezistență ridicată a lipirii — suportă sarcini foarte mari.
- Utilizabil în beton umed și uscat, precum și sub apă — ca mortar de reparații sau ca adeziv pentru elemente din beton.
- Potrivit pentru beton fisurat și nefisurat.
- Rezistent la foc (R240).
- Rezistent la apă — formează o barieră sigură.
- Bună rezistență chimică.
- Fără solvenți și stiren, aproape fără miros.
- Potrivit și pentru apă potabilă (conținut VOC: A+).
- Con tracție redusă la întărire — potrivit pentru umplerea găurilor mai mari.





TKK FIX EXPERT

ACCESSORIES & APPLICATION TOOLS

Pentru o ancorare chimică sigură și fiabilă, pe lângă adezivul de înaltă calitate, sunt esențiale pregătirea corectă a găurii și amestecarea precisă a componentelor.

Accesoriiile FIX EXPERT asigură funcționarea optimă a adezivilor pentru ancorare și o rezistență durabilă a îmbinărilor.

Gama include: mixere statice pentru omogenizarea completă a adezivului, manșoane din plasă pentru ancorarea în materiale goale și unelte pentru curățarea găurilor, care îndepărtează praful și asigură aderență maximă.



ANCHOR MIXER SET

SET DE MIXERE STATICE

Mixerul static asigură amestecarea corectă a adezivilor bicomponenți pentru ancorare. La fiecare cartuş de adeziv chimic FIX EXPERT Anchor sunt incluse două mixere statice. Este disponibil și un set special cu trei mixere statice mai lungi.

Dimensiuni:

- Set de 3 × mixer static lung



PVC ANCHOR SLEEVE SET


MANȘON PVC PENTRU GĂURI ÎN MATERIALE GOALE

Manșonul din plasă permite ancorarea ușoară în materiale goale, precum cărămidă cu goluri sau materiale poroase. Manșonul se umple cu adeziv de ancorare chimică, după care se introduce ancora.

Masa pătrunde prin orificiile plasei în peretele găurii, asigurând o legătură puternică între material, manșon și substrat. Capacul menține manșonul în centrul găurii.

Dimensiuni:

- Set 3 × manșon din plasă PVC 12 × 80 mm
- Set 3 × manșon din plasă PVC 16 × 130 mm
- Set 3 × manșon din plasă PVC 20 × 85 mm

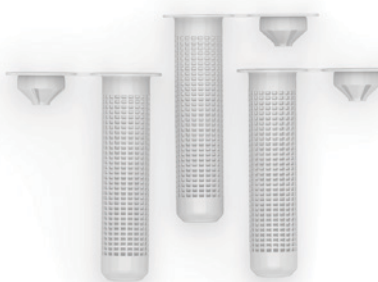

ANCHOR CLEANING PUMP

POMPĂ PENTRU SUFLAREA PRAFULUI DIN GĂURI

Curățarea corectă a găurii este esențială pentru o ancorare sigură.

Pompa de suflare îndepărtează particulele fine de praf din gaură.

Dimensiuni:

- Pompă pentru suflarea prafului 280 mm
- Pompă pentru suflarea prafului 190 mm





ANCHOR CLEANING BRUSH

PERIE PENTRU CURĂȚAREA GĂURILOR

Peria îndepărtează particulele de praf din gaură și asigură aderență optimă a adezivului.

Dimensiuni:

- Perie metalică $\varnothing 18$ mm





TKK

MAKE IT EASIER

CONTACT US



+386 05 3841300

+386 05 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica
Slovenia

