



Κατάλογος Προϊόντων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

FIX EXPERT

TKK

CONTENTS

ΚΟΛΛΕΣ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΚΚ FIX EXPERT

FAST & EXTREME	2
TRANSPARENT	3
BOND & SEAL	4
TURBO	5
ELASTIC	6
QUICK & STRONG	7
DECOR	8
UNIVERSAL	9
PU D4	10
CLEAR POWER	11

ΚΟΛΛΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΚΚ FIX EXPERT ANCHOR

ANCHOR PE	13
ANCHOR PE ETA	13
ANCHOR VE	14
ANCHOR VE ETA	14

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ANCHOR MIXER SET	17
PVC ANCHOR SLEEVE SET	17
ANCHOR CLEANING PUMP	17
ANCHOR CLEANING BRUSH	18

TKK FIX EXPERT

κόλλες μονταρίσματος

Οι μονταριστικές κόλλες μονταρίσματος FIX EXPERT αποτελούν επαγγελματικές λύσεις για γρήγορη, ισχυρή και αισθητικά άρτια συγκόλληση διαφόρων δομικών υλικών.

Βασισμένες σε προηγμένες τεχνολογίες, προσφέρουν μόνιμη αντοχή, ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και εύκολη εφαρμογή χωρίς μηχανική στερέωση.

Η σειρά περιλαμβάνει προϊόντα για:

- Καθαλική συγκόλληση πορωδών απορροφητικών και μη πορωδών απορροφητικών υλικών.
- Υψηλά φορτισμένες Ασφαλείς συνδέσεις με εξαιρετικά υψηλή αρχική αντοχή.
- Αισθητικές εφαρμογές με αόρατες, διαφανείς συγκολλήσεις.
- Ειδικές χρήσεις, όπως συγκόλληση EPS/XPS, εύκαμπτες κατασκευές, γρήγορη τοποθέτηση ή αγκύρωση.

Όλες οι κόλλες FIX EXPERT είναι φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς διαλύτες και ισοκυανικά, οι περισσότερες χωρίς οσμή, κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική χρήση.





FAST & EXTREME

Επαγγελματική μονταριστική κόλλα μονταρίσματος με πολύ υψηλή αρχική αντοχή 500 kg/m^2 .

Εξασφαλίζει άμεση πρόσφυση και υψηλή τελική αντοχή, κατάλληλη για συγκόλληση βαρέων υλικών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, πέτρα, κεραμικά, μέταλλα, γυαλί, PVC και ξύλο.

Χωρίς διαλύτες, ισοκυανικά και σιλικόνες, χωρίς οσμή, χημικά ουδέτερη – δεν προκαλεί διάβρωση.

Χρώμα: Λευκό

Μη κατάλληλο για: PE, PP, PTFE

Ιδιότητες

- Εξαιρετικά υψηλή αρχική συγκολλητική δύναμη: 500 kg/m^2 .
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε: σκυρόδεμα, μάρμαρο, γρανίτη, κεραμικά, τούβλο, σίδηρο, κάλυβα, αλουμίνιο, γυαλί, PVC, πολυεστέρα, φελλό, λαμαρίνα, ξύλο.
- Δεν γλιστρά σε κατακόρυφες επιφάνειες αρθρώσεις.
- Καλή πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες (εκτός από ξύλο).
- Δημιουργεί υδατοστεγή και αεροστεγή σύνδεση.
- Απορροφά τις δονήσεις.
- Φιλικό προς το περιβάλλον – χωρίς διαλύτες, ισοκυανικά και σιλικόνες.
- Χημικά ουδέτερο, δεν καταστρέφει το υπόστρωμα.
- Δεν προκαλεί διάβρωση, προστασία κατά της διάβρωσης.
- Χωρίς οσμή.
- Μπορεί να βαφτεί.
- Χωρίς συρρίκνωση κατά τη σκλήρυνση.
- Ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, στις καιρικές συνθήκες και στη γήρανση.



TRANSPARENT

Επαγγελματική, 100% διαφανής ελαστική κόλλα για τη δημιουργία αόρατων συγκολλήσεων μεταξύ διαφορετικών υλικών.

Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, μάρμαρο, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, PVC, πολυεστέρα, φελλό, αλουμίνιο, λαμαρίνα και ξύλο.

Διατηρεί την ελαστικότητά της μετά τη σκλήρυνση και είναι ανθεκτική στην UV ακτινοβολία, στις καιρικές συνθήκες και στη γήρανση.

Χωρίς διαλύτες, ισοκυανικά και σιλικόνες, χωρίς οσμή, χημικά ουδέτερη – δεν προκαλεί διάβρωση.

Δυνατότητα βαφής.

Χρώμα: διαφανές

Μη κατάλληλο για: PE, PP, PTFE

Ιδιότητες

- Εξαιρετική πρόσφυση σε: σκυρόδεμα, μάρμαρο, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, PVC, πολυεστέρα, φελλό, αλουμίνιο, λαμαρίνα, ξύλο (μη κατάλληλο για PE, PP, PTFE).
- Υψηλή αντοχή και μόνιμη ελαστικότητα.
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση – ανθεκτική στην UV ακτινοβολία, στις καιρικές συνθήκες και στη γήρανση.
- Φιλική προς το περιβάλλον – χωρίς διαλύτες, ισοκυανικά και σιλικόνες.
- Χημικά ουδέτερη – δεν καταστρέφει το υπόστρωμα, δεν προκαλεί διάβρωση.
- Χωρίς οσμή, δυνατότητα βαφής.
- Εξαιρετικό μηχανικό προφίλ: δεν γλιστρά σε κατακόρυφες αρθρώσεις, δεν αλλάζει όγκο κατά τη σκλήρυνση.





BOND & SEAL

Πολυχρηστική μονταριστική κόλλα μονταρίσματος και στεγανωτικό σε ένα προϊόν, βασισμένη σε τεχνολογία MS-πολυμερών για μόνιμα ελαστική σύνδεση και τέλεια στεγανοποίηση.

Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα δομικά υλικά χωρίς αστάρι.


Ανθεκτική σε δονήσεις, υγρασία, UV ακτινοβολία και καιρικές επιδράσεις. Χωρίς διαλύτες, ισοκυανικά και σιλικόνες, χωρίς οσμή, χημικά ουδέτερη – δεν προκαλεί διάβρωση.

Χρώμα: Λευκό

Μη κατάλληλο για: PE, PP, PTFE

Ιδιότητες

- Κόλλα και στεγανωτικό σε ένα προϊόν.
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε: σκυρόδεμα, τούβλο, μάρμαρο, κεραμικά, ξύλο, μέταλλα, γυαλί, PVC, XPS, EPS ...
- Δεν γλιστρά σε κατακόρυφες αρθρώσεις επιφάνειες.
- Καλή πρόσφυση σε υγρά υποστρώματα (εκτός από ξύλο).
- Δημιουργεί υδατοστεγή και αεροστεγή σύνδεση.
- Απορροφά κραδασμούς.
- Φιλικό προς το περιβάλλον – χωρίς διαλύτες, ισοκυανικά και σιλικόνες.
- Χημικά ουδέτερο – δεν καταστρέφει το υπόστρωμα.
- Δεν προκαλεί διάβρωση – αντιδιαβρωτική προστασία.
- Χωρίς οσμή.
- Δυνατότητα βαφής (χωρίς διαλυτικά με ουδέτερα χρώματα).
- Χωρίς συρρίκνωση κατά τη σκλήρυνση.
- Ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, στις καιρικές συνθήκες και στη γήρανση.

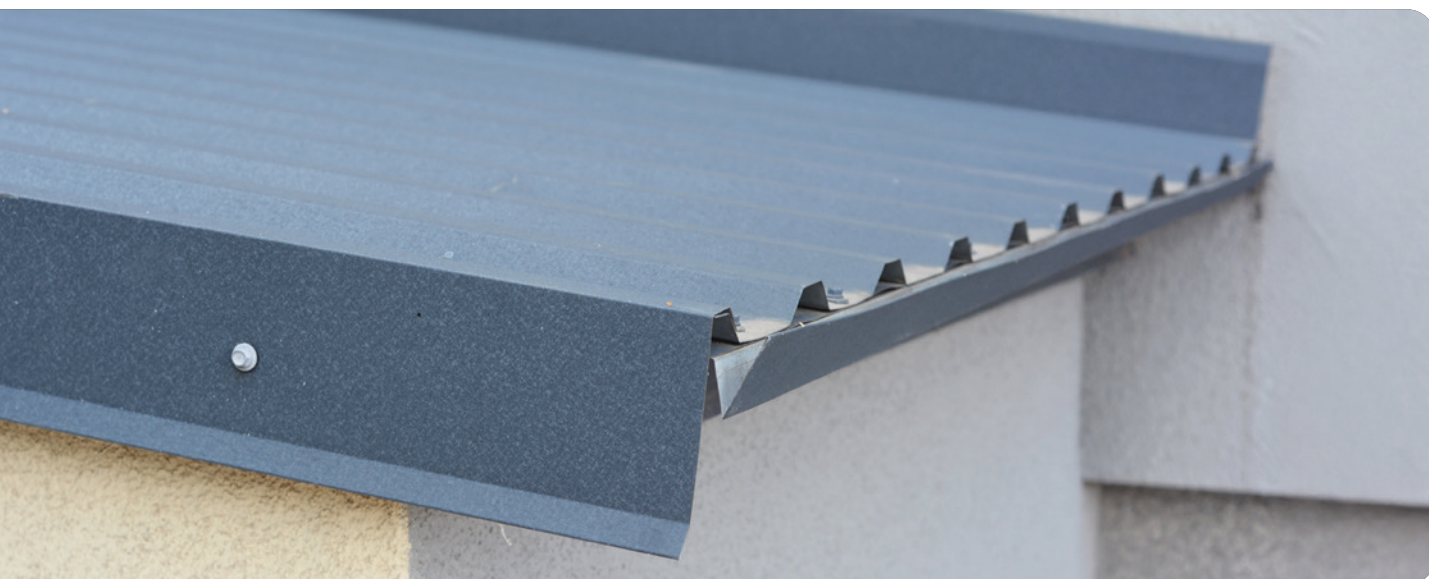

TURBO

Υψηλής απόδοσης, μονοσυστατική ελαστική κόλλα ενος συστατικού για υπερ-γρήγορη συγκόλληση.

Σκληραίνει γρήγορα και επιτυγχάνει τελική αντοχή σε σύντομο χρόνο, κατάλληλη για μονταρίσματα, τελικές εργασίες και βιομηχανικές εφαρμογές.

Διατηρεί την ελαστικότητα της μετά τη σκλήρυνση, είναι ανθεκτική στην UV ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες και δεν λεκιάζει πορώδη υποστρώματα.

Χωρίς διαλύτες, ισοκυανικά και σιλικόνες, χωρίς οσμή, χημικά ουδέτερη.

Χρώμα: Λευκό

Μη κατάλληλο για: PE, PP, PTFE

Ιδιότητες

- Γρήγορη σκλήρυνση – αρχική επεξεργασία αρχικές ιδιότητες μετά από 20 λεπτά.
- Μόνιμη ελαστικότητα μετά τη σκλήρυνση.
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε: σκυρόδεμα, μάρμαρο, γρανίτη, κεραμικά, χάλυβα, αλουμίνιο, ξύλο, PVC, ABS.
- Δυνατότητα βαφής (χρώματα με βάση το νερό).
- Δεν λεκιάζει πορώδη υποστρώματα.
- Δεν προκαλεί διάβρωση.
- Χωρίς οσμή.
- Χωρίς συρρίκνωση κατά τη σκλήρυνση.
- Φίλικό προς το περιβάλλον – χωρίς διαλύτες, ισοκυανικά και σιλικόνες.
- Απορροφά κραδασμούς.





ELASTIC

Υψηλής ελαστικότητας συγκολλητικό-σφραγιστικό με βάση MS-πολυμερές για ενώσεις και κατασκευές που εκτίθενται σε κινήσεις ή δονήσεις.

Διατηρεί την αρχική του ελαστικότητα μετά τη σκλήρυνση, είναι ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες και δεν λεκιάζει πορώδη υποστρώματα.

Δυνατότητα βαφής με χρώματα υδατικής βάσης.

Χωρίς διαλύτες, ισοκυανικά και σιλικόνες, χωρίς οσμή, χημικά ουδέτερο.

Χρώμα: Λευκό

Μη κατάλληλο για: PE, PP, PTFE

Ιδιότητες

- Εξαιρετική ελαστικότητα ακόμη και μετά τη σκλήρυνση.
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε: σκυρόδεμα, τούβλο, ξύλο, αλουμίνιο, σίδηρο, ανοξείδωτο χάλυβα, φυσική πέτρα, PVC, ABS, πολυκαρβονικό, πολυαμίδιο, εποξικό ενισχυμένο με υαλοίνες, πολυεστέρα.
- Δυνατότητα βαφής (χρώματα με βάση το νερό).
- Δεν λεκιάζει πορώδη υποστρώματα.
- Δεν προκαλεί διάβρωση.
- Χωρίς οσμή.
- Χωρίς συρρίκνωση κατά τη σκλήρυνση.
- Φιλικό προς το περιβάλλον – χωρίς διαλύτες, ισοκυανικά και σιλικόνες.
- Ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, στις καιρικές επιδράσεις και στη γήρανση.



QUICK & STRONG

Καθολική ελαστική κόλλα με βάση MS-πολυμερές, με υψηλή αρχική αντοχή και εξαιρετική τελική δύναμη συγκόλλησης.

Ιδανική για γρήγορη συναρμολόγηση χωρίς μηχανική στερέωση.

Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα δομικά και μεταλλικά υλικά, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Χωρίς διαλύτες, ισοκυανικά και σιλικόνες, χωρίς οσμή, χημικά ουδέτερη.

Χρώμα: Λευκό

Μη κατάλληλο για: PE, PP, PTFE

Ιδιότητες

- Υψηλή αρχική αντοχή για γρήγορη συναρμολόγηση.
- Ιδανική για συγκόλληση βαρύτερων αντικειμένων.
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε: σκυρόδεμα, τούβλο, ξύλο, αλουμίνιο, σίδηρο, ανοξείδωτο χάλυβα, διάφορα πλαστικά.
- Δυνατότητα βαφής (χρώματα με βάση το νερό).
- Δεν λεκιάζει τα υποστρώματα.
- Δεν προκαλεί διάβρωση.
- Χωρίς οσμή.
- Χωρίς συρρίκνωση κατά τη σκλήρυνση.
- Φιλικό προς το περιβάλλον – χωρίς διαλύτες, ισοκυανικά και σιλικόνες.
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, στις καιρικές επιδράσεις και στη γήρανση.





DECOR

Υψηλής ποιότητας συναρμολογητική κόλλα συναρμολόγησης με βάση ακρυλική διασπορά, ειδικά σχεδιασμένη για πορώδη υλικά και πλάκες EPS/XPS.

Κατάλληλη για εσωτερική χρήση, άοσμη και χωρίς διαλύτες, προσφέρει καθαρή και εύκολη εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται μηχανική στερέωση.

Ιδανική για διακοσμητικές ράβδους, περιμετρικά τελειώματα, οροφές, MDF, γυψοσανίδες και ξύλινα πάνελ.

Χρώμα: λευκό

Ιδιότητες

- Ιδανική για πλάκες EPS και XPS.
- Αντικαθιστά κορφιά και βίδες.
- Για εσωτερική χρήση.
- Δυνατότητα βαφής.
- Άοσμη.
- Τα υπολείμματα φρέσκιας κόλλας αφαιρούνται με νερό.
- Φιλική προς το περιβάλλον – χωρίς διαλύτες, ισοκυανικά και σιλικόνες.



UNIVERSAL

Ισχυρή κόλλα με βάση συνθετική ρητίνη για συγκόλληση των περισσότερων δομικών υλικών.

Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές επιδράσεις.

Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλο, ξύλο, γυαλί, κεραμικά, μέταλλα και πλαστικό.

Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

Χρώμα: Λευκό

Μη κατάλληλη για: EPS, XPS

Ιδιότητες

- Γρήγορη αρχική πρόσφυση.
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Κατάλληλη για πορώδη και μη πορώδη υλικά (εκτός από EPS, XPS).
- Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.
- Μετά την ωρίμανση είναι ανθεκτική στο νερό και στις UV ακτίνες.
- Δεν προκαλεί διάβρωση.





PU D4

Πολυουρεθανική κόλλα γενικής χρήσης κατηγορίας D4 για απαιτητικές συγκολλήσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Αδιάβροχη, ανθεκτική στις καιρικές επιδράσεις, με εξαιρετική αντοχή πρόσφυσης σε ξύλο, μέταλλα, σκυρόδεμα και πλαστικό.

Ιδανική για την παραγωγή επίπλων, κουφωμάτων, πορτών και ξύλινων κατασκευών.

Χρώμα: ανοιχτό καφέ

Μη κατάλληλη για: PE, PP, PTFE

Ιδιότητες

- Κατηγορία D4 – πλήρης αντοχή στο νερό.
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε ξύλο, μέταλλα, σκυρόδεμα και πλαστικό.
- Μετά την ωρίμανση είναι ανθεκτική στο νερό και στην υπεριώδη ακτινοβολία.
- Ιδανική για κατασκευή επίπλων, κουφωμάτων, πορτών και ξυλουργικές ενώσεις.



CLEAR POWER

Καθολική, Διάφανη μονταριστική κόλλα μονταρίσματος για πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες.

Μετά την ωρίμανση εξασφαλίζει πολύ ισχυρή σύνδεση, παραμένοντας ταυτόχρονα αόρατη.

Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ανθεκτική στο νερό, στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές επιδράσεις.

Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλο, ξύλο, γυαλί, κεραμικά, μέταλλα και πλαστικό.

Χρώμα: διάφανο

Μη κατάλληλη για: EPS, XPS

Ιδιότητες

- Διάφανη κόλλα για αισθητικές εφαρμογές.
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε: σκυρόδεμα, τούβλο, ξύλο, γυαλί, κεραμικά, μέταλλα, πλαστικό.
- Μετά την ωρίμανση παρέχει πολύ ισχυρή σύνδεση.
- Ανθεκτική στο νερό και στην υπεριώδη ακτινοβολία.
- Αντικαθιστά κορφιά και βίδες.



ΤΚΚ FIX EXPERT ANCHOR

ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ

Οι χημικές κόλλες για χημική αγκύρωση, βασισμένες σε συνθετικές ρητίνες, εξασφαλίζουν αξιόπιστη στερέωση δομικών και μη δομικών στοιχείων σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, πέτρα ή τοιχοποιία.

Πρόκειται για συστήματα δύο συστατικών που σκληραίνουν μέσω χημικής αντίδρασης και μετά την ωρίμανση δημιουργούν έναν εξαιρετικά ισχυρό δεσμό ανθεκτικό σε φορτία, δονήσεις και καιρικές επιδράσεις.

Χρήση

- Αγκύρωση μεταλλικών ράβδων, βιδών, στηρίξεων, προφίλ και άλλων στοιχείων.
- Κατάλληλες για κατασκευές, βιομηχανία και απαιτητικές εφαρμογές στερέωσης.

Πλεονεκτήματα

- Μέγιστη αντοχή για εφαρμογές ασφαλείας.
- Αξιοπιστία σε όλες τις συνθήκες – για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Ανθεκτικές στην υγρασία, στις μεταβολές θερμοκρασίας και στις καιρικές επιδράσεις.



ANCHOR PE

Η ANCHOR PE είναι μια δύο-συστατική κόλλα δυο συστατικών για γρήγορη αγκύρωση σε πλήρη και κοίλα δομικά υλικά.

Κατάλληλη για αγκύρωση μεταλλικών στοιχείων σε σκυρόδεμα, τούβλο ή πέτρα υπό κυρίως στατικές και λιγότερο απαιτητικές συνθήκες. Χρησιμοποιείται επίσης ως επισκευαστικό υλικό κονιάμα ή κόλλα για σκυρόδεμα και για πλήρωση οπών και ρωγμών.

Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Συσκευασία: Φυσίγγιο 300 ml και 165 ml

Ιδιότητες

- Γρήγορη σκλήρυνση.
- Υψηλή συγκολλητική αντοχή – αντέχει πολύ υψηλά φορτία.
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Κατάλληλη και για χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10°C).
- Εφαρμογή με κοινό πιστόλι για φύσιγγες φυσίγγια.
- Εύκολη χρήση έκθλιψη και έγχυση.
- Δεν ρέει σε κάθετες επιφάνειες, δεν στάζει – κατάλληλη για εφαρμογές πάνω από το κεφάλι, σε κατακόρυφες επιφάνειες.
- Ανθεκτική στη θερμοκρασία από -40°C έως $+80^{\circ}\text{C}$.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά.
- Κατάλληλη για πλήρωση οπών και ρωγμών και για στερέωση θυρών, κιγκλιδωμάτων, ρολών, κεραιών, στηριγμάτων, καλωδιακών σωληνώσεων και βιομηχανικών μηχανημάτων.



ANCHOR PE ETA

Η ANCHOR PE ETA είναι μια δύο-συστατική κόλλα δυο συστατικών για γρήγορη αγκύρωση σε πλήρη και κοίλα δομικά υλικά.

Κατάλληλη για αγκύρωση μεταλλικών στοιχείων σε σκυρόδεμα, τούβλο ή πέτρα υπό κυρίως στατικές και λιγότερο απαιτητικές συνθήκες. Χρησιμοποιείται επίσης ως επισκευαστικό κονιάμα υλικό ή κόλλα για στοιχείο σκυροδέματος και για πλήρωση οπών και ρωγμών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Συσκευασία: Φυσίγγιο 300 ml

Ιδιότητες

- Πιστοποίηση ETA – ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας.
- Γρήγορη σκλήρυνση.
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Κατάλληλη και για χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10°C).
- Υψηλή συγκολλητική αντοχή – αντέχει υψηλά φορτία.
- Κατάλληλη για χρήση σε υγρό και ξηρό σκυρόδεμα.
- Εύκολη έκθλιψη χρήση και έγχυση.
- Δεν ρέει σε κάθετες επιφάνειες, δεν στάζει – ιδανική για εφαρμογές πάνω από το κεφάλι, σε κατακόρυφες επιφάνειες.
- Χωρίς διαλύτες και στυρένιο – σχεδόν άοσμη.
- Ανθεκτική στη θερμοκρασία από -40°C έως $+80^{\circ}\text{C}$.
- Μικρή συρρίκνωση κατά τη σκλήρυνση – κατάλληλη για πλήρωση μεγαλύτερων οπών.





ANCHOR VE

Η ANCHOR VE είναι μια δύο-συστατική κόλλα δυο συστατικών για χημική αγκύρωση με πολύ υψηλή αντοχή, κατάλληλη για ακραίες συνθήκες.

Χρησιμοποιείται για αγκύρωση σε υγρό σκυρόδεμα, κάτω από το νερό και σε διαβρωτικά περιβάλλοντα. Ιδανική για ράβδους οπλισμού, μεταλλικές κατασκευές, βάσεις, κιγκλιδώματα και βιομηχανικά μηχανήματα.

Συσκευασία: Φυσίγγιο 300 ml

Ιδιότητες

- Γρήγορη σκλήρυνση.
- Πολύ υψηλή αντοχή – αντέχει μεγάλα φορτία.
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Κατάλληλη και για χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10°C).
- Εφαρμογή με κοινό πιστόλι φύσιγγας φυσιγγίων.
- Κατάλληλη για χρήση σε υγρό ή ξηρό σκυρόδεμα καθώς και κάτω από το νερό.
- Αδιάβροχη – δημιουργεί αξιόπιστο φραγμό.
- Καλή χημική αντοχή.
- Δεν ρέει σε κάθετες επιφάνειες, δεν στάζει – κατάλληλη για εφαρμογές πάνω από το κεφάλι σε κατακόρυφες επιφάνειες.
- Χωρίς στυρένιο – με ελάχιστη οσμή.
- Ανθεκτική στη θερμοκρασία από -40°C έως $+80^{\circ}\text{C}$.
- Κατάλληλη για πλήρωση οπών και ρωγμών, στερήωση πορτών, κιγκλιδωμάτων, ρολών, κεραιών, βάσεων, καλωδιακών συστημάτων και βιομηχανικών μηχανημάτων.



ANCHOR VE ETA

Η ANCHOR VE ETA είναι μια ETA-πιστοποιημένη δύο-συστατική κόλλα δυο συστατικών πιστοποιημένη κατά ETA, για χημική αγκύρωση με πολύ υψηλή αντοχή, σχεδιασμένη για ακραίες συνθήκες.

Χρησιμοποιείται για αγκύρωση σε υγρό σκυρόδεμα, κάτω από το νερό, σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, καθώς και σε διαβρωτικά περιβάλλοντα. Ιδανική για ράβδους οπλισμού, μεταλλικές κατασκευές, βάσεις, κιγκλιδώματα και βιομηχανικά μηχανήματα.

Συσκευασία: Φυσίγγιο 300 ml

Ιδιότητες

- ETA πιστοποίηση – διάρκεια ζωής αγκυρίου 50 έτη.
- Γρήγορη σκλήρυνση.
- Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση in zunanjo uporabo.
- Κατάλληλη και για χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10°C).
- Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης – αντέχει σε εξαιρετικά μεγάλα φορτία.
- Χρήση σε υγρό και ξηρό σκυρόδεμα, καθώς και κάτω από το νερό – μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επισκευαστικό υλικό κονίαμα ή κόλλα για σκυρόδεμα.
- Κατάλληλη για ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα.
- Πυραντοχή (R240).
- Αδιάβροχη – δημιουργεί αξιόπιστο φραγμό.
- Καλή χημική αντοχή.
- Χωρίς διαλύτες και στυρένιο – σχεδόν άοσμη.
- Κατάλληλη και για πάσιμο νερό (VOC: A+).
- Μικρή συρρίκνωση κατά τη σκλήρυνση – ιδανική για πλήρωση μεγαλύτερων οπών.





ΤΚΚ FIX EXPERT

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Για ασφαλή και αξιόπιστη χημική αγκύρωση, εκτός από την ποιότητα της κόλλας, είναι απαραίτητη και η σωστή προετοιμασία της οπής καθώς και ο ακριβής συνδυασμός των συστατικών. Τα παρελκόμενα FIX EXPERT εξασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση των χημικών αγκυρώων και τη μακροχρόνια αντοχή των συνδέσεων.

Στη σειρά περιλαμβάνονται στατικοί αναμικτήρες για τέλεια ομογενοποίηση της κόλλας, πλαστικά πλέγματα για αγκύρωση σε κοίλα υλικά και εργαλεία καθαρισμού οπών που απομακρύνουν τη σκόνη και εξασφαλίζουν μέγιστη πρόσφυση..



ANCHOR MIXER SET

ΣΕΤ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΩΝ

Ο στατικός αναμικτήρας εξασφαλίζει τη σωστή ανάμειξη των δύο συστατικών της κόλλας αγκύρωσης.

Σε κάθε φυσίγγιο χημικής κόλλας FIX EXPERT Anchor περιλαμβάνονται δύο στατικοί αναμικτήρες.

Διατίθεται και ειδικό σετ με τρεις μακρύτερους στατικούς αναμικτήρες.

Διαστάσεις:

- Σετ 3 × μακρύς στατικός αναμικτήρας



PVC ANCHOR SLEEVE SET

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΟΠΕΣ ΣΕ ΚΟΙΛΑ ΥΛΙΚΑ

Το πλέγμα PVC επιτρέπει εύκολη αγκύρωση σε κοίλα υλικά, όπως τούβλα με κενά ή πορώδη υλικά.


Το πλέγμα γεμίζεται με χημική κόλλα, στη συνέχεια τοποθετείται το αγκύριο.

Η κόλλα περνά μέσα από τις οπές του πλέγματος και γεμίζει την τρύπα, δημιουργώντας ισχυρό δεσμό μεταξύ κόλλας, πλέγματος και υποστρώματος.

Το καπάκι διατηρεί το πλέγμα στο κέντρο της οπής.

Διαστάσεις:

- Σετ 3 × πλαστικό πλέγμα 12 × 80 mm
- Σετ 3 × πλαστικό πλέγμα 16 × 130 mm
- Σετ 3 × πλαστικό πλέγμα 20 × 85 mm

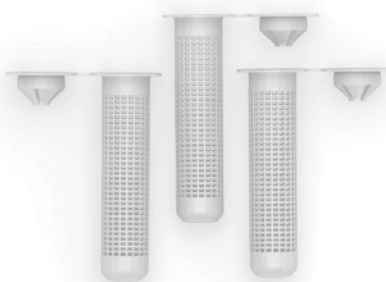

ANCHOR CLEANING PUMP

ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΕΣ

Ο σωστός καθαρισμός της οπής είναι κρίσιμος για ασφαλή αγκύρωση.

Η αντλία καθαρισμού απομακρύνει τα λεπτά σωματίδια σκόνης από την οπή.

Διαστάσεις:

- Αντλία καθαρισμού 280 mm
- Αντλία καθαρισμού 190 mm





ANCHOR CLEANING BRUSH

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΠΗΣ

Η βούρτσα καθαρίζει τα υπολείμματα σκόνης από την οπή και εξασφαλίζει τη μέγιστη πρόσφυση της κόλλας.

Διαστάσεις:

- Μεταλλική βούρτσα καθαρισμού Ø18 mm





TKK

MAKE IT EASIER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



+ 30 210 894 28 08



info.el@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Ήρας 22 , 166 74 Γλυφάδα , Αθήνα

